


SK02-111006NL

RJ45

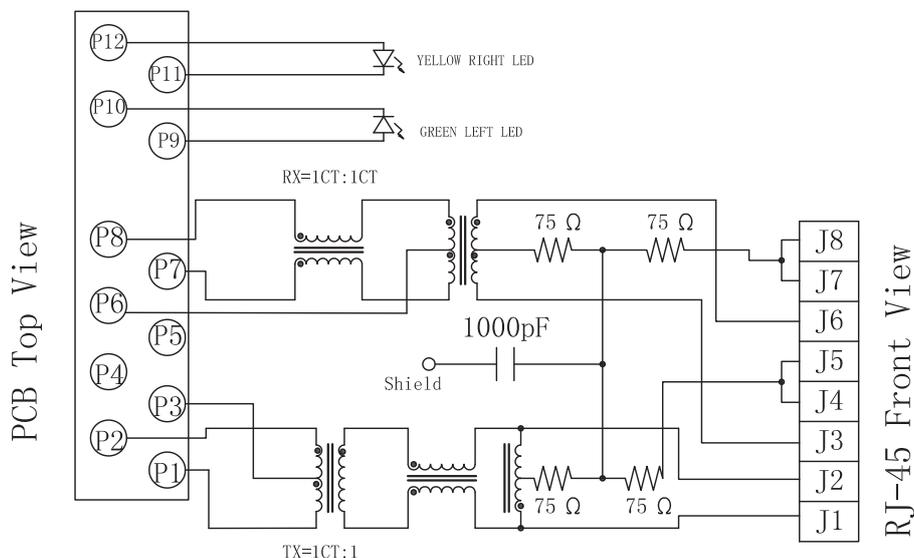

ALL THE RAW MATERIALS MEET RoHS STANDARD

ELECTRICAL SPECIFICATIONS: @25°C unless otherwise noted

- 1.0 TURNS RATIO: TX= 1CT: 1 ± 5%
RX=1CT: 1CT ± 5%
- 2.0 OCL : 350uH MIN @0.1V, 100KHZ, 8mA DC BIAS
- 3.0 Cww: 28 pF Max
- 4.0 L. L : 0.4 uH MAX
- 5.0 Rise Time:
10-90% 2.5 nS Typ
- 6.0 RETURN LOSS: 30MHZ : -16dB MIN
40MHZ : -14dB MIN
50MHZ : -13.5dB MIN
60MHZ : -13dB MIN
80MHZ : -10dB MIN
- 7.0 INSERTION LOSS:
0.3 MHZ TO 100MHZ : -1.15dB MAX
- 8.0 HI-POT : 1500Vrms 6s
- 9.0. Cross Talk: 0.3MHZ TO 30 MHZ : -40dB MIN
30 MHZ TO 60 MHZ : -35dB MIN
60 MHZ TO 100 MHZ : -30dB MIN
10. CMR:
1 MHZ TO 30 MHZ : -30 dB Min
30 MHZ TO 60 MHZ : -25 dB Min
60 MHZ TO 125 MHZ : -20 dB Min

Электронные компоненты недорого у Семенова Михаила - самые ходовые и популярные радио детали в наличии. Почтой и лично купить в Москве. детали для роботов, платы Arduino, беспилотники, автопилоты квадрокоптеры.

<http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm>